


СИСТЕМА ПЛИНТУСОВ

AQUA



GRACE®

Главной болью большинства строителей является прокладка коммуникаций в каркасном доме. Как правило, каркасный дом строится на свайном или ленточном фундаменте и возможность спрятать коммуникации в плиту отсутствует. Этот момент накладывает существенные ограничения на прокладку коммуникаций. Самый простой проложить трубы по наружной поверхности стен. Вариант неплохой с точки зрения обеспечения доступа в случае протечки, но явно неэстетичный. Наличие коммуникаций закрепленных на поверхности стен значительно удешевляет внешний вид. Трубы, идущие вдоль стен, вряд ли впишутся в дизайн помещения.

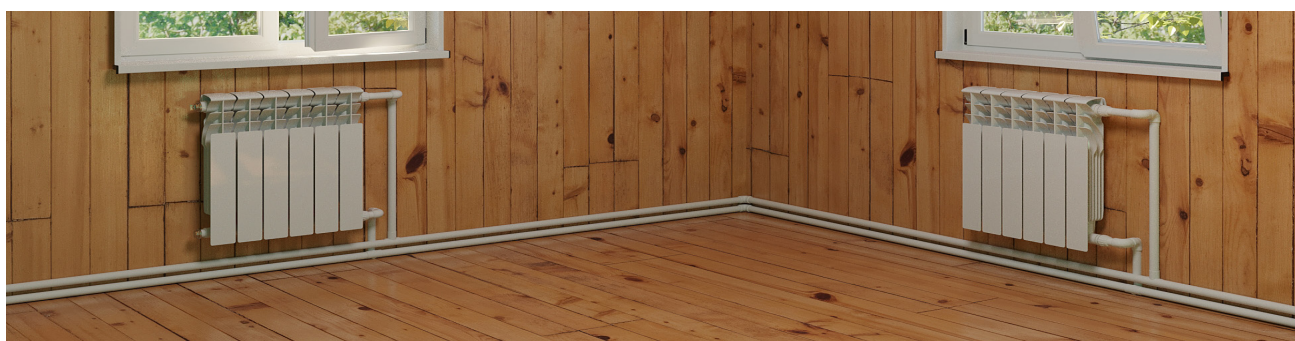

Наш плинтус позволяет размещать коммуникации по поверхности стен, не нарушая целостность конструкции. Он легко монтируется с помощью специальных креплений. Плинтус имеет ряд дополнительных преимуществ:

- Плинтус подходит для любых видов труб диаметром до 20 мм.
- Может быть использован с металлопластиковыми трубами, что значительно упрощает и удешевляет монтаж.
- Мягкий край скрывает неровности и плотно примыкает к поверхности стен и пола.
- Короб всегда можно легко снять, поэтому коммуникации всегда в доступе.
- Плинтус может быть окрашен в любой цвет, благодаря чему идеально впишется в концепцию любого помещения.



Система плинтусной разводки AQUA позволит Вам


- Упростить и ускорить монтаж коммуникаций**
- Обеспечить доступ к коммуникациям и избежать рекламаций**
- Предложить клиенту недорогое и эстетичное решение**



AQUA 20



ТП 10025243

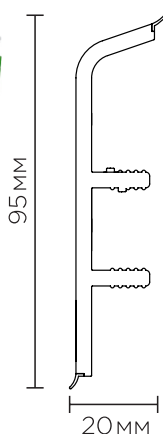

мягкие края

Уникальность данного плинтуса заключается в абсолютной влагостойкости и наличии мягких краев, которые плотно прилегают к поверхности и не оставляют зазоров. Плинтус можно покрасить для окрашивания подходят алкидные краски на водной основе. Перед окрашиванием необходимо использовать грунтовку. Грунтовка может быть на основе органических растворителей.

Материал - вспененный ПВХ;
Длина профиля 2,2м

Торцевая
заглушка
20x20 правая



ТП 10025316

Торцевая
заглушка
20x20 левая



ТП 10025317

Угол
внутренний
20x20



ТП 10025307

Угол
наружный
20x20



ТП 10025311

Соединитель
20x20



ТП 10025319

Монтажная
клипса



ТП 10025322

Монтаж плинтуса:




Преимущества:


- Скрытый кабель канал оптимального размера;
- Мягкие края скрывают мелкие неровности стен, плотно прилегают к полу - не позволяют влаге и пыли попасть под плинтус;
- Скрытый крепеж;
- Возможность покрытия грунтовкой на органических растворителях;
- Возможность окрашивания;
- Возможность установки во влажных помещениях;
- Возможность многократного монтажа и демонтажа.

Наименование	шт. в коробке / шт. в пакете	Габариты упаковки (ДхШхГ, мм)
Плинтус из вспененного ПВХ AQUA 20 2,2м	16	2200x200x200 16 кг
Угол внутренний	200/2	320x285x265 4 кг
Угол наружный	200/2	320x285x265 4 кг
Торцевик (заглушки)	200/2	315x245x265 4 кг
Переходник	200/2	315x155x260 4 кг
Крепеж для плинтуса AQUA 20	500/6	315x155x260 4 кг

AQUA 37



ТП 10025242

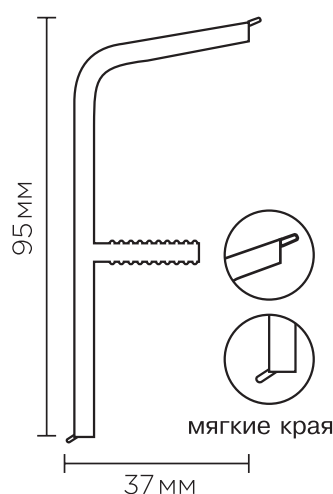

Уникальность данного плинтуса заключается в абсолютной влагостойкости и наличии мягких краев, которые плотно прилегают к поверхности и не оставляют зазоров. Возможность монтажа труб диаметром до 20 мм. Плинтус можно покрасить для окрашивания подходят алкидные краски на водной основе. Перед окрашиванием необходимо использовать грунтовку. Грунтовка может быть на основе органических растворителей.

Материал - вспененный ПВХ;
Длина профиля 2,2м

Торцевая заглушка правая 37x37



ТП 10025314

Торцевая заглушка левая 37x37



ТП 10025315

Угол внутренний 37x37



ТП 10025306

Угол наружный 37x37



ТП 10025310

Соединитель 37x37



ТП 10025318

Монтажная клипса



ТП 10025320

Монтажная планка



ТП 10025321

Короб
для вывода труб
100x70x120




ТП 10025325

Короб
для вывода труб
100x110x92




ТП 10025323

Короб
для вывода труб
100x160x92





ТП 10025324

Монтаж плинтуса:

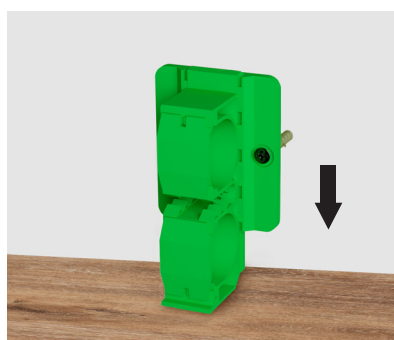

выравнивание до 2 см

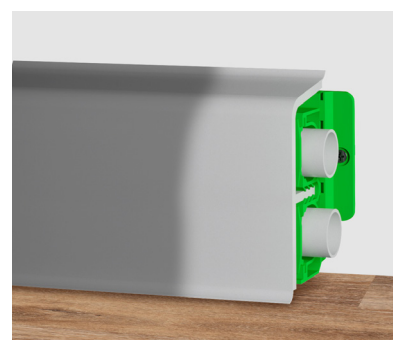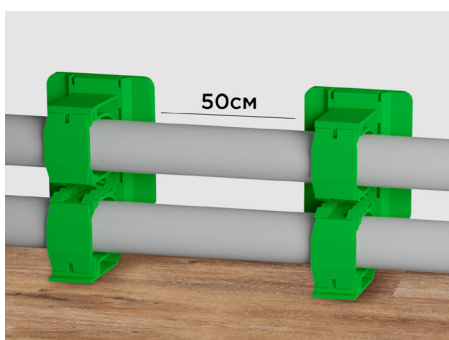

Преимущества:

- Возможность монтажа труб Ø до 20мм;
- Возможность покрытия грунтовкой на органических растворителях;
- Скрытый кабель канал оптимального размера;
- Возможность окрашивания;
- Мягкие края скрывают мелкие неровности стен, плотно прилегают к полу - не позволяют влаге и пыли попасть под плинтус;
- Возможность установки во влажных помещениях;
- Возможность многократного монтажа и демонтажа.
- Скрытый крепеж;

Наименование	 шт. в коробке /  шт. в пакете	Габариты упаковки (ДхШхГ, мм)
Плинтус из вспененного ПВХ AQUA 37 2,2м	10	2200x200x240 16 кг
Угол внутренний	200/2	320x285x265 4,2 кг
Угол наружный	200/2	320x285x265 4,2 кг
Торцевик (заглушки)	200/2	320x285x265 4,2 кг
Переходник	200/2	320x285x265 4,2 кг
Короб для вывода труб 100x70x120	1	100x70x120 0,07кг
Короб для вывода труб 100x110x92	1	100x110x92 0,07кг
Короб для вывода труб 100x160x92	1	100x160x92 0,07кг
Крепеж для плинтуса AQUA 37	240/6	30x12x5 5 кг

Система AQUA



Уникальность данной системы — это влагостойкие профили для закрытия разводки отопления и профили с мягкими краями, которые плотно прилегают к поверхности и не оставляют зазоров. Система состоит из двух видов профилей AQUA 37мм и 20мм. Профили системы можно покрасить, для окрашивания подходят алкидные краски на водной основе. Перед окрашиванием можно использовать грунтовку на основе органических растворителей.

Угол
наружный
левый 37x20



ТП 10025312

Угол
наружный
правый 20x37



ТП 10025313

Угол
внутренний
левый 37x20




ТП 10025308

Угол
внутренний
правый 20x37



ТП 10025309

- Возможность монтажа труб Ø до 20мм;
- Мягкие края скрывают мелкие неровности стен, плотно прилегают к полу - не позволяют влаге и пыли попасть под плинтус;
- Возможность многократного монтажа и демонтажа;
- Возможность установки во влажных помещениях;
- Возможность окрашивания с предварительным грунтованием;
- Наличие фурнитуры - возможность перехода из плинтуса **AQUA 37** в **AQUA 20** на угловых соединениях.

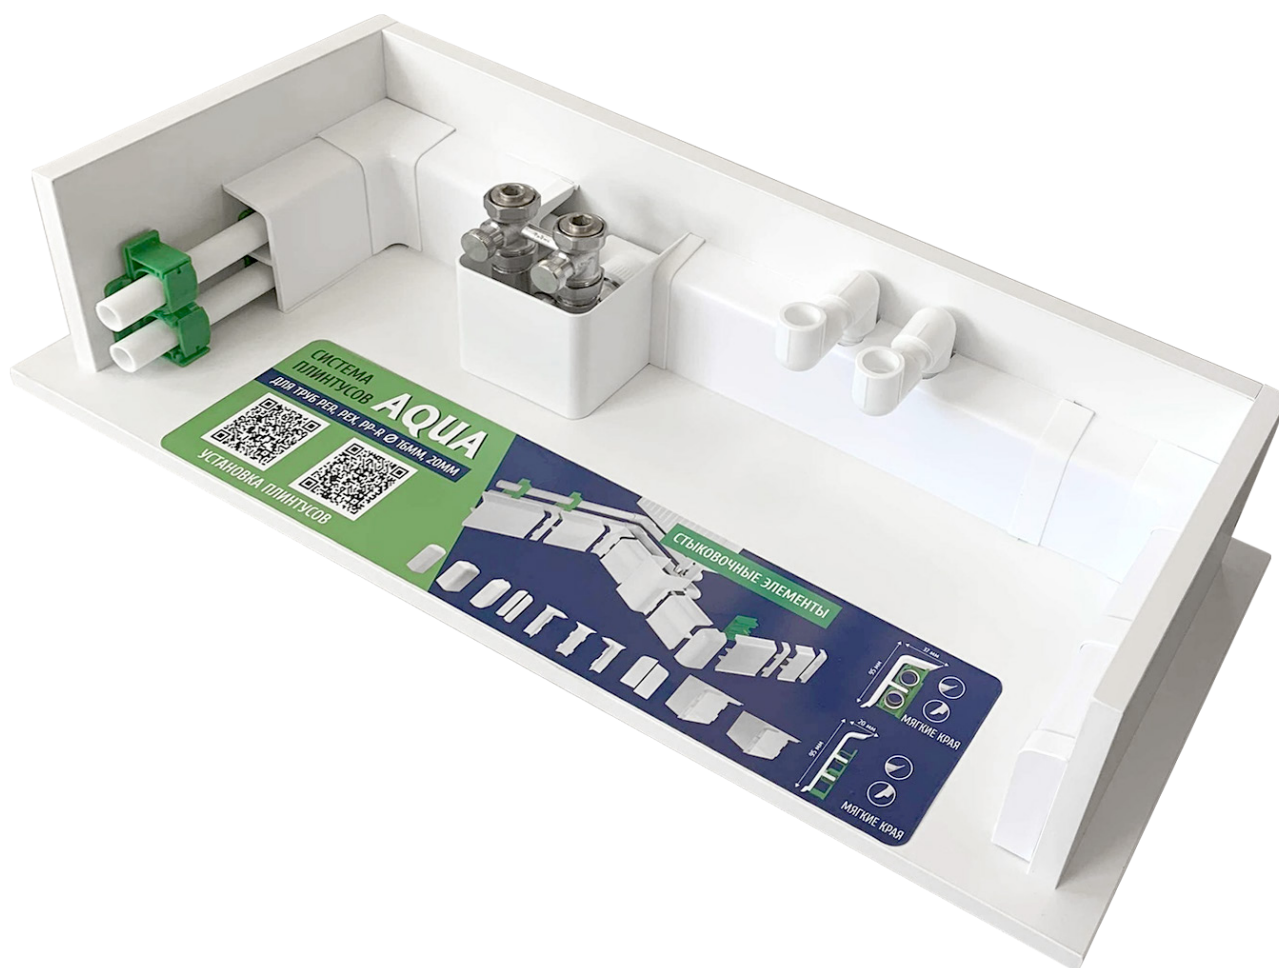

Наименование	 шт. в коробке /  шт. в пакете	Габариты упаковки (ДхШхГ, мм)	
Плинтус из вспененного ПВХ AQUA 20 2,2м	16	2200x200x240	16 кг
Плинтус из вспененного ПВХ AQUA 37 2,2м	10	2200x200x240	16 кг
Угол внутренний правый 20x37	200/2	320x285x265	4 кг
Угол внутренний левый 37x20	200/2	320x285x265	4 кг
Угол наружный правый 20x37	200/2	320x285x265	4 кг
Угол наружный левый 37x20	200/2	320x285x265	4 кг



Официальный дистрибьютер
в Республике Беларусь :

ООО "Экседэс"

+375 33 613 53 22

+375 214 49 56 17